

Logiflex i skræveudførelse - optimal godshåndtering

Stor fleksibilitet og effektivitet - Logiflex i skræveudførelse transporterer, løfter og håndterer gods på alle typer paller - også lukkede paller. Stort program af ekstra udstyr sikrer optimal fleksibilitet.

Designet sætter fokus på brugerens sikkerhed og ergonomiske arbejdsforhold - Logiflex kan tilpasses den enkelte bruger, og håndtagets ergonomisk rigtige gribevinkler giver brugeren et afslappet greb.

Skånsom over for både omgivelser, paller og gods - Logiflex har et flot design med afrundede former.

Høj kvalitet sikres gennem et udvidet testprogram og i samarbejde med eksperter i sikkerhed og sundhed.



Teknisk beskrivelse

Skræveben gør det muligt at håndtere mange forskellige palletyper.

Optimal sikkerhed for brugeren fås ved

- central placering af alle betjeningsfunktioner på håndtaget
- gennemsigtig, slagfast beskyttelsesplade på masten
- placering af parkeringsbremse

Fås med manuelt og elektrisk løft.



Fås med sidevippegaffler/ eller ekstra udstyr som f.eks. tøndevender, kranarm, fjernbetjening, spyd og positioneringudstyr.



Justerbare gaffler fås i mange forskellige længder og typer.



Ergonomisk håndtag giver brugeren et afslappet greb. Mulighed for mærkning af vognen med navn/afdeling.

Produkt (målt i mm)	LFS MINI	LFS MINI	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	
Kapacitet i kg	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1000	1000	1000	1000	
Løftehøjde gaffler: plade/massiv h ₃	890/870	1620/1600	890/870	1620/1600	870	1150	1350	1550	1880/1860	2020/2000	2420/2400	2820/2800	3270/3250	
Gaffellængde l	600, 800, 1067, 1150, 1520*		600, 800, 1067, 1150, 1520*		1067, 1200				800, 1067, 1150, 1520*			1067, 1150, 1520*		
Byggeøjde h ₁	1330		1330			1530	1730	1930	2240	1530	1730	1930	2240	
Totalbredde b ₁	166 + b ₄		166 + b ₄											
Gaffelspændvidde min./max. b ₅	Plade: 350/800, massiv: 230/680		Plade: 350/800, massiv: 230/680		Massiv: 230/680			Plade: 350/800, massiv: 230/680						
Længde uden gaffler l ₂	415		590											
Totallængde v/1150 gaffler l ₁	1685	1695	1855	1865	1855				1865					
Totalhøjde h ₄	Uden teleskopmast 2025		Uden teleskopmast 2025		Uden teleskopmast				2490	2890	3290	3740		
Nedsænket højde, gaffel h ₁₃	Massiv: 40, plade: 65		Massiv: 40, plade: 65		Massiv: 40			Massiv: 40, plade: 65						
Tyngdepunktsafstand c	l/2		l/2											
Afstand mellem ben: b ₄	850-942, 942-1124, 1124-1306, 1240-1422**		850 - 942, 942 - 1124, 1124 - 1306, 1240-1422**		850 - 942, 942 - 1124			850 - 942, 942 - 1124, 1124 - 1306, 1240-1422**						
Gaffelbredde e	Massiv: 100, plade: 163		Massiv: 100, plade: 163		Massiv: 100			Massiv: 100, plade: 163						
Indkøringslængde l _x	1080 v/1150 og 1067 gaffellængde		1080 v/1150 og 1067 gaffellængde											
Gangbredde A _{st}	2190 (m/palle: 1200 x 800)***		2290 (m/palle: 1200 x 800)***											
Friløft h ₂	330		330		180°				190					
Drejvinkel for hjul	180°		180°											
Pumpemotor	1,1 kW 12 V													
Løftehastigheder	normal/quick: 8/26 mm pr. pump		m/u last: 0,05/0,07 m/s											
Sænkeshastighed m/u last	max. 0,05 m/s / max. 0,07 m/s		0,12 m/s / 0,04 m/s						0,12 m/s / 0,06 m/s					
Vægt i kg (u/batteri)	285	320	282	317	282	301	307	311	319	362	369	378	427	


* Reduceret kapacitet 750 kg.

** Afstand mellem ben på mere end 1306 mm: Max. kapacitet 800 kg. Derudover, anbefales det ikke at bruge 1520 mm gaffellængde.

*** Afprøvning viser, at 1700 mm er nok - afhængig af afstanden mellem skrævebenene.



Stærk konstruktion sikrer lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger.

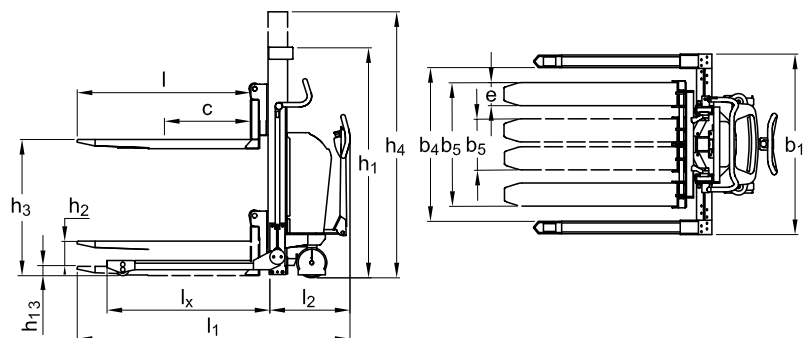

Vi tilbyder også kundetilpassede løsninger.

Spørg efter flere informationer eller besøg www.logitrans.com