

Pladegafler, profilrørsgafler og massive gafler

Stor fleksibilitet og effektivitet - Logitrans' forskellige gaffeltyper flytter og løfter nemt forskellige typer af paller.

Gaflerne kan nemt og hurtigt monteres på alle Logiflex-modeller med variabel gaffelkonsol. Gaflerne kan let udskiftes med et af de mange quickskift-produkter, som Logitrans tilbyder.

Stort program af ekstra udstyr sikrer optimal udnyttelse af Logiflex - quickskift-udstyret kan monteres på samme Logiflex, eksempelvis kranarm, spyd, platform, rullebånd, rulletriller og tøndevender.

Høj kvalitet sikres gennem et udvidet testprogram og i samarbejde med eksperter i sikkerhed og sundhed.



Teknisk beskrivelse

Pladegafler: Lette gafler, der bruges til almindelig håndtering af paller.

Profilrørgafler: Smalle gafler, der bruges, hvis åbningen, gaflerne skal passe ind i, er smallere end på en Euro-palle.

Massive gafler: Lave gafler, der bruges, hvis højden under byrden, der skal løftes, er lav.



Gaflerne kan monteres på alle Logiflex-modeller med og uden skræveben.




Med quickskift-systemet er det nemt og hurtigt at skifte mellem gafler og udstyr.




Quickskift-udstyr: Kranarm, spyd, platform, rullehorn, rulle-gafler og tøndeveder.

Variabel gaffelkonsol på Logiflex-stabler uden skræveben:

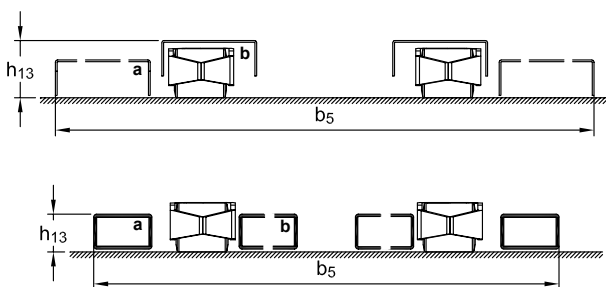

Variabel gaffelkonsol på Logiflex-stabler med skræveben:

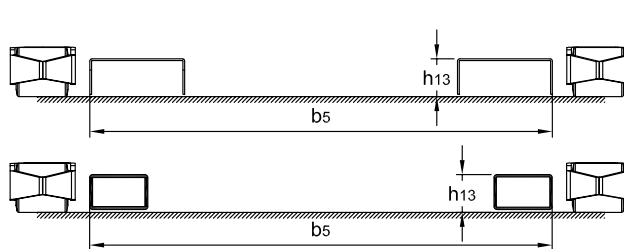

Produkt (mål i mm)	Gaffelkonsol: 440 mm*			Gaffelkonsol: 690 mm**		
	Plade	Profilrør	Massiv	Plade	Profilrør	Massiv
Hjulstørrelse	Ø85			Ø85		
Gaffelspændvidde	b_5	350-560	230-430	230-430	350-800	230-680
Gaffelspændvidde - a	b_5					
Gaffelspændvidde - b	b_5	560	230-300	230-300	560	230-300
Nedsænket gaffelhøjde - skræveben	h_{13}	85	85	60	65	40
Nedsænket gaffelhøjde - a	h_{13}					
Nedsænket gaffelhøjde - b	h_{13}	85	85	60	90	40
Gaffelmål		163x61	100x60	100x35	163x61	100x60
					100x60	100x35

Produkt (mål i mm)	Gaffelkonsol: 810 mm***			Gaffelkonsol: 946 mm		
	Plade	Profilrør	Massiv	Plade	Profilrør	Massiv
Hjulstørrelse	Ø85			Ø85		
Gaffelspændvidde	b_5	350-920	230-800	230-800	530-1050	420-930
Gaffelspændvidde - a	b_5	876-920	750-800	750-800	876-1050	750-930
Gaffelspændvidde - b	b_5	560	230-300	230-300	560	
Nedsænket gaffelhøjde - skræveben	h_{13}	65	65	40	65	40
Nedsænket gaffelhøjde - a	h_{13}	65	65	40	65	40
Nedsænket gaffelhøjde - b	h_{13}	90	65	40		
Gaffelmål		163x61	100x60	100x35	163x61	100x60
					100x60	100x35

* Standardkonsol for LF MINI og ELF med kapacitet 1000 kg og løftehøjde 920 og 1650 mm.

** Standardkonsol for Logiflex-skrævestablere med pladegafler.

*** Standardkonsol for Logiflex-skrævestablere med profilrørgafler og massive gafler.

Standardkonsol for Logiflex-stablere uden skræveben og gaffelkonsol 440 mm for LF MINI og ELF med kapacitet 1000 kg og løftehøjde 920 og 1650 mm.

*Vi tilbyder også kundetilpassede løsninger.
Spørg efter flere informationer eller besøg www.logitrans.com*