

## Pladegafler, profilrørsgafler og massive gafler

Stor fleksibilitet og effektivitet - Logitrans' forskellige gaffeltyper flytter og løfter nemt forskellige typer af paller.

Gaflerne kan nemt og hurtigt monteres på alle Logiflex-modeller med variabel gaffelkonsol. Gaflerne kan let udskiftes med et af de mange quickskift-produkter, som Logitrans tilbyder.

Stort program af ekstra udstyr sikrer optimal udnyttelse af Logiflex - quickskift-udstyret kan monteres på samme Logiflex, eksempelvis kranarm, spyd, platform, rullebånd, rulletrækker og tøndevender.

Høj kvalitet sikres gennem et udvidet testprogram og i samarbejde med eksperter i sikkerhed og sundhed.



## Teknisk beskrivelse

**Pladegafler:** Lette gafler, der bruges til almindelig håndtering af paller.

**Profilrørgafler:** Smalle gafler, der bruges, hvis åbningen, gaflerne skal passe ind i, er smallere end på en Euro-palle.

**Massive gafler:** Lave gafler, der bruges, hvis højden under byrden, der skal løftes, er lav.



Gaflerne kan monteres på alle Logiflex-modeller med og uden skræveben.




Med quickskift-systemet er det nemt og hurtigt at skifte mellem gafler og udstyr.




Quickskift-udstyr: Kranarm, spyd, platform, rullehorn, rulle-gafler og tøndevender.

### Variabel gaffelkonsol på Logiflex-stabler uden skræveben:

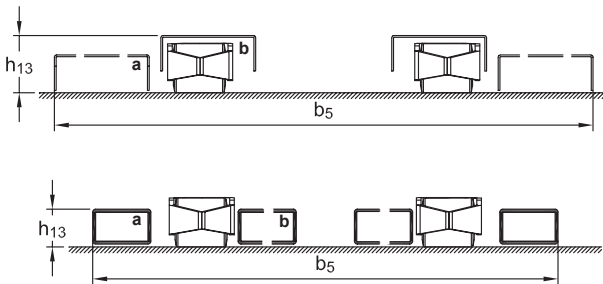

### Variabel gaffelkonsol på Logiflex-stabler med skræveben:

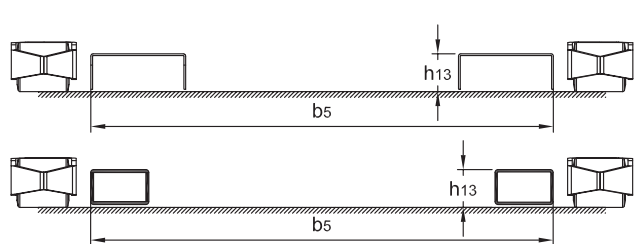

Produkt (mål i mm)	Gaffelkonsol: 440 mm*			Gaffelkonsol: 690 mm**		
	Plade	Profilrør	Massiv	Plade	Profilrør	Massiv
Hjulstørrelse	Ø85			Ø85		
Gaffelspændvidde	$b_5$	350-560	230-430	230-430	350-800	230-680
Gaffelspændvidde - a	$b_5$					
Gaffelspændvidde - b	$b_5$	560	230-300	230-300	560	230-300
Nedsænket gaffelhøjde - skræveben	$h_{13}$	85	85	60	65	40
Nedsænket gaffelhøjde - a	$h_{13}$					
Nedsænket gaffelhøjde - b	$h_{13}$	85	85	60	90	40
Gaffelmål		163x61	100x60	100x35	163x61	100x60
					100x60	100x35

Produkt (mål i mm)	Gaffelkonsol: 810 mm***			Gaffelkonsol: 946 mm		
	Plade	Profilrør	Massiv	Plade	Profilrør	Massiv
Hjulstørrelse	Ø85			Ø85		
Gaffelspændvidde	$b_5$	350-920	230-800	230-800	530-1050	420-930
Gaffelspændvidde - a	$b_5$	876-920	750-800	750-800	876-1050	750-930
Gaffelspændvidde - b	$b_5$	560	230-300	230-300	560	
Nedsænket gaffelhøjde - skræveben	$h_{13}$	65	65	40	65	40
Nedsænket gaffelhøjde - a	$h_{13}$	65	65	40	65	40
Nedsænket gaffelhøjde - b	$h_{13}$	90	65	40		
Gaffelmål		163x61	100x60	100x35	163x61	100x60
					100x60	100x35

\* Standardkonsol for LF MINI og ELF med kapacitet 1000 kg og løftehøjde 920 og 1650 mm.

\*\* Standardkonsol for Logiflex-skrævestablere med pladegafler.

\*\*\* Standardkonsol for Logiflex-skrævestablere med profilrørgafler og massive gafler.

Standardkonsol for Logiflex-stablere uden skræveben og gaffelkonsol 440 mm for LF MINI og ELF med kapacitet 1000 kg og løftehøjde 920 og 1650 mm.

Vi tilbyder også kundetilpassede løsninger.

Spørg efter flere informationer eller besøg [www.logitrans.com](http://www.logitrans.com)