



LOGITRANS

EHS INOX / EHSS INOX

60 års erfaring med
LIFTING PERFORMANCE

logitrans.com



Rustfri elektrisk stabler - hygiejnisk godshåndtering

Den rustfri elektriske stabler minimerer risikoen for bakterieangreb. Den er beregnet til brug i miljøer med stor fokus på hygiejne og rengøringsvenlighed, hvor det er vigtigt at kunne holde overfladen ren på det materiel, der kan komme i direkte kontakt med de varer, der skal håndteres, f.eks. kød, fisk eller medicin.

Der er fokus på brugerens ergonomiske arbejdsforhold med bl.a. ergonomisk korrekt håndtag, der giver et afslappet greb. Samtidig er det nemt og hurtigt at hæve og sænke gaflerne. Den rustfri stabler med skræveben (EHSSI) kan håndtere mange forskellige palletyper, også lukkede paller.

Den rustfri elektriske stabler kan forsynes med fjernbetjening, så alle funktioner kan styres fra sidelinjen. Dette giver brugeren stor bevægelsesfrihed.

LOGITRANS


EHS INOX / EHSS INOX

Hygiejne

- Syrefast og el-poleret gaffelchassis (AISI 316L)
- Lukkede gaffler
- Nem at rengøre

Sikkerhed

- Central placering af alle betjeningsfunktioner på håndtaget
- Gennemsigtig, slagfast beskyttelsesplade på mast

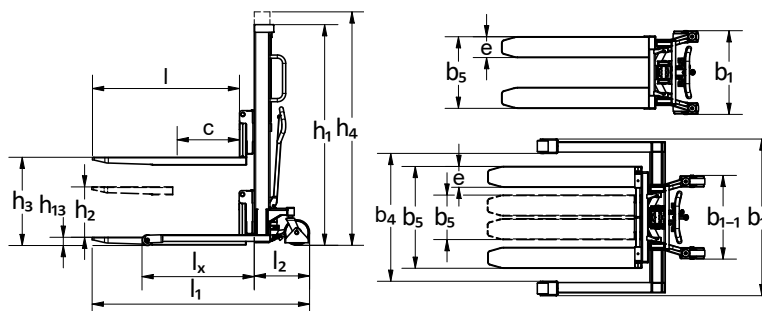

Ergonomisk håndtag giver brugeren et afslappet greb.



Lukkede gaffler betyder lettere rengøring og færre skjulesteder for bakterier.



Fås også med manuel løft eller som eksplosionssikkert (kun den manuelle udgave).



Den rustfri stabler i skræveudførelse kan håndtere mange forskellige palletyper, også lukkede paller.

Produkt (mål i mm)	EHSI1000							EHSSI1000							
		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
Kapacitet i kg		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
Løftehøjde	h_3	1200	1400	1600	2050	2450	2850	1170	1370	1570	2020	2420	2820		
Gaffellængde	l	1150							1150						
Byggehøjde	h_1	1530	1730	1930	1530	1730	1930	1530	1730	1930	1530	1730	1930		
Hjulafstand - udvendig	b_{1-1}	b_1							670						
Totalbredde	b_1	670							$b_4 + 225$						
Gaffelspændvidde	b_5	560							350/800						
Længde uden gaffler	l_2	500							550						
Totallængde v/1150 gaffler	l_1	1715							1725						
Totalhøjde	h_4	Uden teleskopmast				2490	2890	3290	Uden teleskopmast			2490	2890	3290	
Nedsænket højde	h_{13}	90							65						
Tyngdepunktsafstand	c	max. 600							max. 600						
Afstand mellem ben	b_4	-							435-1250 ikke justerbar						
Gaffelbredde	e	163							163						
Indkøringslængde	l_x	1005							1005						
Gangbredde med palle 1200x 800	A_{st}	2200*							2435						
Friløft	h_2	-							190			-			190
Drejevinkel for hjul		180°							180°						
Pumpemotor		1,1 kW 12 V							1,1 kW 12 V						
Løftehastigheder uanset last		0,07 m/s							0,07 m/s						
Sænkeshastighed uanset last		0,08 m/s							0,08 m/s						
Vægt i kg (uden batteri)		218	222	226	283	292	302	-							

* Afprøvning viser, at 1530 mm er nok.